


Volare *Turismo*



A linha de veículos turismo da Volare é sinônimo de viagem confortável! A agilidade no deslocamento e o maior espaço interno, combinados à economia e baixa manutenção, faz dos modelos Volare a melhor opção para viagens seguras e confortáveis.

Volare Attack

Volare Premium

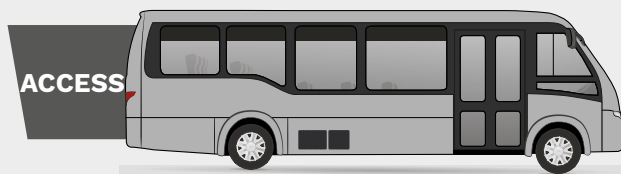

Imagens meramente ilustrativas.

MODELO	W6	W7	W8C	W9C
MOTOR				
MOTOR	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
MODELO	ISF 3.8	ISF 3.8	ISF 3.8	ISF 3.8
NÚMERO DE CILINDROS	4 em linha	4 em linha	4 em linha	4 em linha
CILINDRADAS (CM³)	3.760	3.760	3.760	3.760
POTÊNCIA	111,8KW (152CV) - 2.600RPM*	111,8KW (152CV) - 2.600RPM*	111,8KW (152CV) - 2.600RPM*	119kW (162CV) a 2600 RPM*
TORQUE	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*	600Nm a 1300 - 1700 RPM*
SISTEMA DE TRABALHO	4 Tempos	4 Tempos	4 Tempos	4 Tempos
SISTEMA DE INJEÇÃO	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail
CÂMBIO				
MODELO	EATON FSO 4505 C	EATON FSO 4505 C	EATON FSO 4505 C	EATON FSO 4505 C
NÚMERO DE MARCHAS	5 À frente 1 à ré	5 À frente 1 à ré	5 À frente 1 à ré	5 À frente 1 à ré
SISTEMA DE EMBREAGEM				
TIPO	Monodisco a seco	Monodisco a seco	Monodisco a seco	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Hidráulica	Servo assistido	Servo assistido	Servo assistido
DIÂMETRO DO DISCO (MM)	330	330	330	362
FREIO DE SERVIÇO				
TIPO	Disco/ Tambor Assistido eletronicamente (ABS)	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS /EBD/ATC)	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS /EBD/ATC)	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS /EBD/ATC)
ACIONAMENTO	Hidráulica servo assistido	"S CAM" pneumático	"S CAM" pneumático	"S CAM" pneumático
FREIO DE ESTACIONAMENTO				
TIPO	Alavanca por cabo	Spring brake 24"	Spring brake 24"	Spring brake 24"
ACIONAMENTO	Mecânico	Válvula moduladora	Válvula moduladora	Válvula moduladora
ATUAÇÃO	Freio traseiro	Freio traseiro	Freio traseiro	Freio traseiro
FREIO DE MOTOR				
ACIONAMENTO	-	Eletropneumático	Eletropneumático	Eletropneumático
ATUAÇÃO	-	Tubo de escape	Tubo de escape	Tubo de escape
EIXO				
EIXO DE TRAÇÃO	3,31 : 1 - DANA 286	4,63:1 - DANA M284	4,63:1 - DANA M284	4,10:1 - MERITOR MS 13113 LARGO
DIREÇÃO HIDRÁULICA	ZF SERVOCOM 8090	ZF SERVOCOM 8090	ZF SERVOCOM 8090	ZF SERVOCOM 8090
SUSPENSÃO				
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos	Interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos	Interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos	Interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos
SUSPENSÃO TRASEIRA	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos
SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)				
SISTEMA	24V	24V	24V	24V
TENSÃO/CORRENTE	12V / 100 Ah (2UN)	12V / 100 Ah (2UN)	12V / 100 Ah (2UN)	12V / 100 Ah (2UN)
CAPACIDADE (L)				
TANQUE COMBUSTÍVEL	150	150	150	150
RESERVATÓRIO DE UREIA	16	16	16	16
RODAS	6,00x17,5"	6,00x17,5"	6,00x17,5"	6,00x17,5"
DIMENSÃO DOS PNEUS	215/75R 17,5"	215/75R 17,5"	215/75R 17,5"	215/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES (KG)				
PESO BRUTO TOTAL	6.500	8.000	8.500	9.200
EIXO DIANTEIRO	2.500	3.000	3.200	3.200
EIXO TRASEIRO	4.000	5.000	5.500	6.000
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	6.500	8.000	8.700	9.200
DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)				
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	3.350	3.750	4.500	4.800 / 4.500
COMPRIMENTO TOTAL	6.600	7.400	8.235	9.040 / 8.900
LARGURA EXTERNA	2.260	2.260	2.260	2.360
ALTURA EXTERNA COM A/C COND. DE TETO	2.995**	2.995**	2.995**	2.995**
ALTURA EXTERNA SEM A/C COND. DE TETO	-	-	3.105**	3.105**
ALTURA INTERNA	1.954	1.954	1.954	1.954"

MODELO	DW9	W-L	V6L
MOTOR			
MOTOR	MB	Cummins	Cummins
MODELO	OM 924 LA	ISF 3.8	ISF 3.8
NÚMERO DE CILINDROS	4 cilindros verticais em linha, turbocooler	4 em linha	4 em linha
CILINDRADAS (CM ³)	4.800	3.760	3.760
POTÊNCIA	115KW (156CV) A 2.200 RPM*	119kw (162cv) a 2600 RPM*	111,8KW (152CV) - 2.600RPM*
TORQUE	580Nm / 1.200 A 1.600 RPM*	600Nm a 1300 - 1700 RPM*	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*
SISTEMA DE TRABALHO	4 Tempos	4 Tempos	4 Tempos
SISTEMA DE INJEÇÃO	DTC (Diesel Technology Company)	Common rail	Common rail
CÂMBIO			
MODELO	ZF 5S-580 BO	EATON FSO 4505C	EATON FSO 4505 C
NÚMERO DE MARCHAS	5 À frente 1 à ré	5 À frente 1 à ré	5 à frente 1 à ré
SISTEMA DE EMBREAGEM			
TIPO	Monodisco a seco	Monodisco a seco	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
DIÂMETRO DO DISCO (MM)	-	362	330
FREIO DE SERVIÇO			
TIPO	Tambor nas rodas dianteiras e traseiras (ABS)	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC)	Disco/tambor assistido eletronicamente (ABS)
ACIONAMENTO	A ar comprimido, de dois circuitos	"S CAM" pneumático	Hidráulica servo assistido
FREIO DE ESTACIONAMENTO			
TIPO	Câmara de mola acumuladora	Spring brake 24"	Alavanca por cabo
ACIONAMENTO	Acionada pneumaticamente	Válvula moduladora	Mecânico
ATUAÇÃO	Com atuação nas rodas traseiras	Freio traseiro	Freio traseiro
FREIO DE MOTOR			
ACIONAMENTO	Eletropneumático	Eletropneumático	-
ATUAÇÃO	Borboleta no coletor de escapamento	Tubo de escape	-
EIXO			
EIXO DE TRAÇÃO	4,30:1 - MB HL 2/51 D-6,2	4,56 : 1 - MERITOR MS15-124 4,56:1 - DANA S16-130	3,31 : 1 - DANA 286
DIREÇÃO HIDRÁULICA	ZF 8014	ZF SERVOCOM 8090	ZF SERVOCOM 8090
SUSPENSÃO			
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Molas parabólicas e amortecedores telescópicos de dupla ação	Interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos	Interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos
SUSPENSÃO TRASEIRA	Molas parabólicas e amortecedores telescópicos de dupla ação	Interligada por mola semielíptica e amortecedores telescópicos**	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos
SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)			
SISTEMA	24V	24V	24V
TENSÃO/CORRENTE	100 Ah / 2 x 12 V	12V / 100 Ah (2UN)	12V / 100 Ah (2UN)
CAPACIDADE (L)			
TANQUE COMBUSTÍVEL	150	150	80
RESERVATÓRIO DE UREIA	25	16	16
RODAS	6,00x17,5"	7,50 x 19,5"	6,00x17,5"
DIMENSÃO DOS PNEUS	215/75R 17,5"	285/70R 19,5"	215/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES (KG)			
PESO BRUTO TOTAL	9.400	10.000	6.500
EIXO DIANTEIRO	3.200	3.200	2.500
EIXO TRASEIRO	6.200	6.800	4.000
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	9.400	10.000	6.500
DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)			
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	4.800	5.500	3.350
COMPRIMENTO TOTAL	9.040	10.145	6.535
LARGURA EXTERNA	2.360	2.360	2.200
ALTURA EXTERNA COM A/C COND. DE TETO	2.995**	3.045**	3.040**
ALTURA EXTERNA SEM A/C COND. DE TETO	3.105**	3.155**	2.915**
ALTURA INTERNA	1.954	1.954	1.900

MODELO	V8L CURTO	V8L MÉDIO	V8L LONGO
MOTOR			
MOTOR	Cummins	Cummins	Cummins
MODELO	ISF 3.8	ISF 3.8	ISF 3.8
NÚMERO DE CILINDROS	4 em linha	4 em linha	4 em linha
CILINDRADAS (CM ³)	3.760	3.760	3.760
POTÊNCIA	111,8KW (152CV) - 2.600RPM*	111,8KW (152CV) - 2.600RPM*	111,8KW (152CV) - 2.600RPM*
TORQUE	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*
SISTEMA DE TRABALHO	4 Tempos	4 Tempos	4 Tempos
SISTEMA DE INJEÇÃO	Common rail	Common rail	Common rail
CÂMBIO			
MODELO	EATON FSO 4505 C	EATON FSO 4505 C	EATON FSO 4505 C
NÚMERO DE MARCHAS	5 à frente 1 à ré	5 À frente 1 à ré	5 À frente 1 à ré
SISTEMA DE EMBREAGEM			
TIPO	Monodisco a seco	Monodisco a seco	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Servo assistido	Servo assistido	Servo assistido
DIÂMETRO DO DISCO (MM)	330	330	330
FREIO DE SERVIÇO			
TIPO	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS /EBD/ATC)	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS /EBD/ATC)	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS /EBD/ATC)
ACIONAMENTO	"S CAM" pneumático	"S CAM" pneumático	"S CAM" pneumático
FREIO DE ESTACIONAMENTO			
TIPO	Spring brake 24"	Spring brake 24"	Spring brake 24"
ACIONAMENTO	Válvula moduladora	Válvula moduladora	Válvula moduladora
ATUAÇÃO	Freio traseiro	Freio traseiro	Freio traseiro
FREIO DE MOTOR			
ACIONAMENTO	Eletropneumático	Eletropneumático	Eletropneumático
ATUAÇÃO	Tubo de escape	Tubo de escape	Tubo de escape
EIXO			
EIXO DE TRACÇÃO	4,63 : 1 - DANA M284	4,63 : 1 - DANA M284	4,63 : 1 - DANA M284
DIREÇÃO HIDRÁULICA	ZF SERVOCOM 8090	ZF SERVOCOM 8090	ZF SERVOCOM 8090
SUSPENSÃO			
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópico	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópico	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópico
SUSPENSÃO TRASEIRA	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópico	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópico	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópico
SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)			
SISTEMA	24V	24V	24V
TENSÃO/CORRENTE	12V / 100 Ah (2UN)	12V / 100 Ah (2UN)	12V / 100 Ah (2UN)
CAPACIDADE (L)			
TANQUE COMBUSTÍVEL	150	150	150
RESERVATÓRIO DE UREIA	16	16	16
RODAS	6,00x17,5"	6,00x17,5"	6,00x17,5"
DIMENSÃO DOS PNEUS	215/75R 17,5"	215/75R 17,5"	215/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES (KG)			
PESO BRUTO TOTAL	8.500	8.500	8.500
EIXO DIANTEIRO	3.000	3.000	3.000
EIXO TRASEIRO	5.500	5.500	5.500
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	8.500	8.500	8.500
DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)			
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	3.750	4.500	4.500
COMPRIMENTO TOTAL	7.385	8.450	8.800
LARGURA EXTERNA	2.200	2.200	2.200
ALTURA EXTERNA COM A/C COND. DE TETO	3.040**	3.040**	3.040**
ALTURA EXTERNA SEM A/C COND. DE TETO	2.915**	2.915**	2.915**
ALTURA INTERNA	1.900	1.900	1.900




Av. Marcopolo, 280 | C.P 238 | Planalto
Caxias do Sul - RS | Fone: +55 54 2101.4000

www.volare.com.br

 **0800 707 0078**
contato@volare.com.br

 **ASSISTÊNCIA**
0800 701 5420

 **REVISÃO**
As revisões serão feitas na rede.

GARANTIA DE **2** ANOS

*verificar itens de garantia com concessionária.